


FB045-VD_4F.V4S

Leistungsdaten Performance data

3~ 400V ±10% Δ/Y 50Hz

P_1	0,64/0,43	kW
I	1,1/0,7	A
n	1330/970	min ⁻¹
I_A	4,5/1,5	A
ΔI	2,5	%
$t_{R②}$	55	°C
$t_{R⑤}$	70	°C

Kennliniendaten Characteristic data

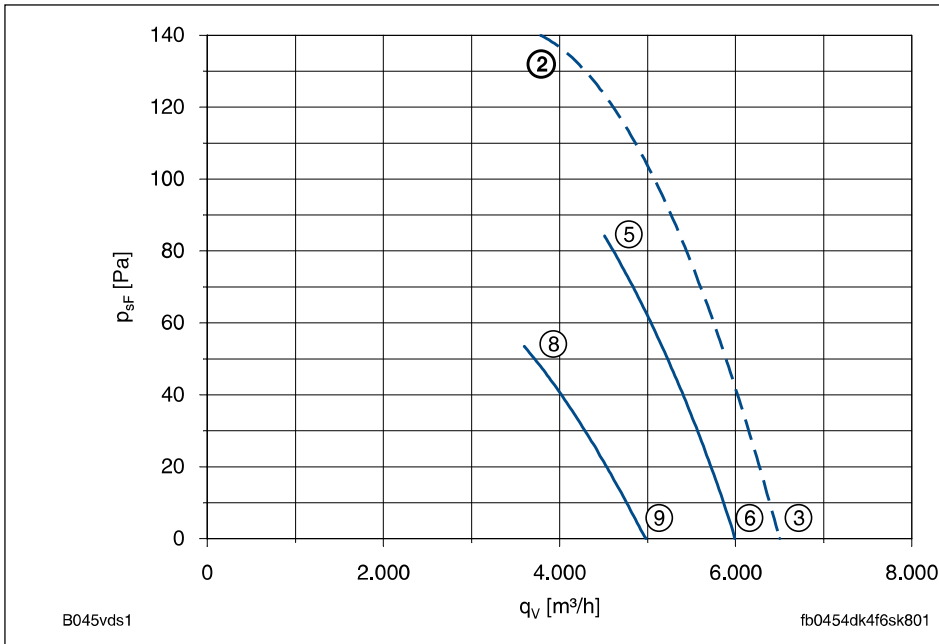

	U V	I A	P ₁ W	n min ⁻¹
②	400	1,1	640	1330
③	Δ	0,9	430	1380
⑤	400	0,92	460	1370
⑥	Δ	0,86	410	1390
⑧	400	0,59	340	1100
⑨	Y	0,54	310	1160

$$p_{d2} = 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot q_v^2$$

--- gemessen in Volldüse ohne Berührschutzgitter in Einbauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to ISO 5801

— gemessen in Kurzdüse mit druckseitigem Berührschutzgitter
measured in short bell mouth with guard grille on the pressure side

	②	③	⑤	⑥	⑧	⑨
L_{WA}						
dB		81	80	77	75	72

Maßblatt / Dimension sheet

Typ type	Artikel-Nr. article no.	Bauform design	Luftförderrichtung airflow direction	Gewicht weight	Anschlussschaltbild connection diagram	Maßblatt dimension sheet	Seite page
FB045-VDA.4F.V4S	124 685	A	V	7,3 kg	108XA	L-KL-8806	6/2/6
FB045-VDK.4F.V4S	124 167	K	V	9,2 kg	108XA	L-KL-8807	6/2/9