

## TeleNET WEB



**TELENET WEB**  
MONITORING - SUPERVISION SYSTEM

### Kylmä- ja pakastehuoneiden sekä -varastojen olosuhteiden etäohjaussovellus

TeleNET on sovellus Pego-keskusten ohjaamien jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien seurantaan ja valvontaan. Keskusten keräämiä tietoja voidaan tarkastella tietokoneella. Sovelluksen avulla voidaan tulostaa raportteja, hallita hälytyksiä, muuttaa toimintaparametreja ja valvoa koko järjestelmää. Ottamalla käyttöön WEB-paketin, voidaan laitteistoja etäohjata helposti ja nopeasti myös verkkoselaimesta, älypuhelimella sekä tabletilla.

#### Sovelluskohteet

- Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien seuranta ja valvonta
- Työkierrosten automaattinen ohjaus
- Fysikaalisten parametrien kirjaaminen (lämpötila, kosteus, paine, CO<sub>2</sub>, jne.)
- Teolliset jäähdytys-, varastointi- ja olosuhteidenhallintajärjestelmät
- Pegon PLUSR Expert -sarjan keskusten tallentamien tietojen rekisteröinti ja tarkastelu

#### Järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows server 2008, Windows server 2012
- RAM-muisti 2 GB (suositus 4 GB)
- 10 Gt vapaata kiintolevytilaa
- Min. resoluutio 1024x768, 24 bit (suositus 1280x1024, 32 bit)
- 1 usb -portti 2TWRS485 -liitäntään
- 2 GHz suoritin tai tehokkaampi

#### Ominaisuudet


- Valvontajärjestelmä Pego-keskuksille, joissa RS485-lähtö
- Mahdollistaa keskusten ohjauksen ja valvonnan
- Sopii paikallisverkkoihin (LAN) client/server -malli
- Työsykliin hallinta automaattisesti muuttuvilla parametreilla
- Tietojen varmuuskopiointi- ja palautustoiminto
- Järjestelmän etäohjaus
- Kotisivun päänäkymään voidaan määrittää halutut tiedot
- Mittaustietoja voidaan vertailla graafisessa näkymässä
- Tiedot voidaan tulostaa tai viedä Excel-muodossa
- HACCP-taulukko
- Hälytysnavigaattori
- Hälytysten hallinta, jossa voidaan määrittää lähettämään sähköpostia hälytysten laukeamisesta tai kuittaamisesta
- Käyttäjystävällinen ohjelmistopäivitys, lataus Pegon verkkosivulta
- Ei rajoituksia yhdistettävälle keskuksille, joihin on lisätty TWRS485 -rajapinnat (1 liitäntä jopa 64 keskuksen kytkentään)



Pego-keskusten kytkentä tietokoneeseen TWRS 485 -laitteen avulla.



TWRS485-käyttölaite	TELENET
Mitat	210 x 200 x 48 mm
Paino	0,5 kg
Liitettävien keskuksien määrä	Rajaton (riippuen liitännäisyhteiden kapasiteetista ja laitteistosta)
Kotelon materiaali	Palosuojattu PC-ABS
Hälytysreleet	Vaatii TWMA:n
Mittausarvojen tulostus	Kyllä
Tapahtumahistoria	Kyllä
Mittausaika	Alkaen 1 minuutti
Tietojen siirto	Kyllä
Hälytysten hallinta / sähköpostin lähetys	Kyllä
Automaattiset työsyklist	Kyllä
Client/Server	Kyllä
Käyttäjien hallinta salasananalla, käyttö-oikeustasot	Kyllä

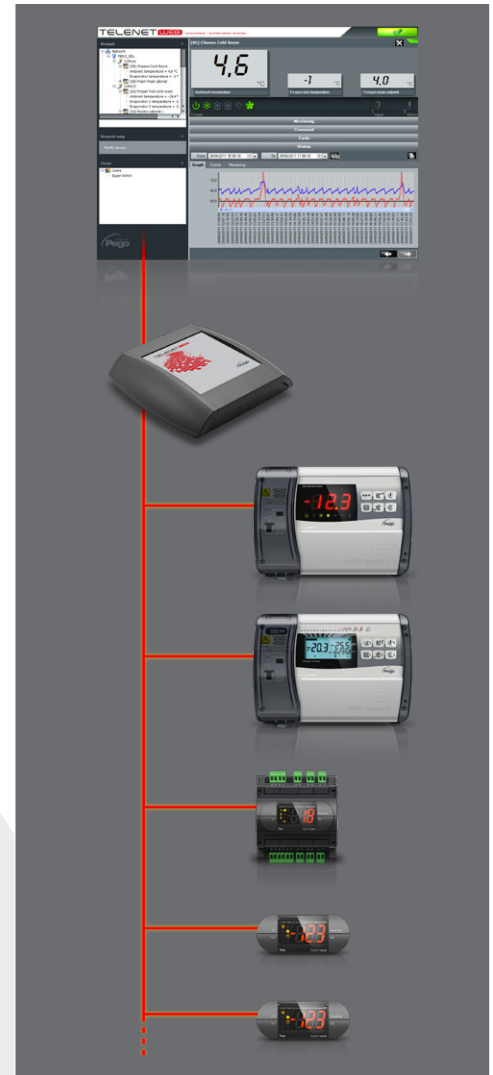

TeleNET-ohjelman näyttökuvia.

## Kytkentä

