



Condensing unit
Voltage Code : FZ

SILAJ9513Z-FZ


High Temp. Commercial (MHP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A

SILAJ9513Z-FZ

Conditions	Frequency	Nominal Cooling Capacity		Sound Power ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R452A	50 Hz	2042	6965	57 dBA
EN13215 / R404A	50 Hz	2094	7142	57 dBA
EN13215 / R448A	50 Hz	1861	6346	57 dBA
EN13215 / R449A	50 Hz	1862	6349	57 dBA

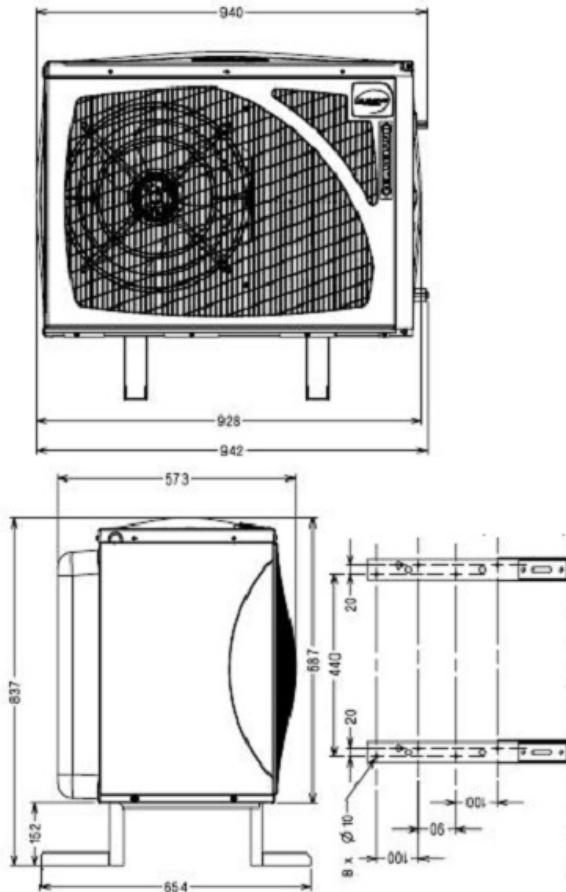

* EN13215 : T°Ambient 32.0°C / T°Evap. -10.0°C / T°Return gas temp.. 20.0°C
T°Subcooling. 3.0K

Net Weight (Kg)	74.0
Expansion device	Expansion_Valve
Air Flow (m³/h)	1650
Compo Data Sheet	224JT-FZ
Elec Comp Type	CSR
Current (Amp)	
Load Rated Amp	7
Max Cont Current	11.6
Lock Rotor Amp	33
Fan	
Speed (rpm)	830
Power (W)	65.0
Diameter (mm)	360
Protection	Overload
IP Level	IP44
Condenser	360/14100
Liquid Receiver	
Capacity (L)	1.5
Maximum Pressure (Bars)	32.0
Suction Line	
Suction Type	Tube / Tube
For Tubing Out Diam	15.9 (5/8")
Suction Connection Type	Brased
Liquid Line	
Liquid Line Type	Tube
For Tubing Out Diam	9.5 (3/8")
Liquid Connecton Type	Brased
Connection Type	TT
Fan Guard	maille < à 8mm

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.



Tecumseh

SILAJ9513Z-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
----------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés :	20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement :	3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas :	20.0 °C
Dew Condition	Subcooling :	3.0 K

50 Hz R452A											
N°6346											
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	1162	1488	1869	2302	2785	3315	3890	4504	5156
	2 P absorbée	(W)	681	765	849	936	1025	1118	1217	1321	1432
	3 I absorbée	(A)	3.74	4.03	4.35	4.70	5.08	5.50	5.96	6.47	7.02
	4 Tc	(°C)	24.7	26.5	28.4	30.3	32.3	34.3	36.4	38.6	40.8
32	1 P frigorifique	(Watt)	997	1301	1650	2042	2477	2951	3461	4006	4583
	2 P absorbée	(W)	687	783	880	979	1080	1186	1296	1412	1535
	3 I absorbée	(A)	3.72	4.08	4.46	4.88	5.32	5.80	6.32	6.88	7.49
	4 Tc	(°C)	31.2	32.9	34.7	36.5	38.4	40.4	42.4	44.5	46.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	731	1001	1302	1632	1991	2378	2791	3229	3694
	2 P absorbée	(W)	673	792	912	1033	1156	1283	1414	1550	1694
	3 I absorbée	(A)	3.61	4.08	4.57	5.09	5.64	6.22	6.83	7.48	8.17
	4 Tc	(°C)	41.6	43.1	44.8	46.5	48.2	50.0	51.9	53.8	55.8

50 Hz R404A											
N°924L-F											
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	1236	1575	1953	2370	2824	3312	3833	4383	4960
	2 P absorbée	(W)	737	823	911	1003	1097	1193	1293	1395	1500
	3 I absorbée	(A)	3.92	4.21	4.54	4.90	5.29	5.72	6.18	6.67	7.19
	4 Tc	(°C)	27.6	29.4	31.3	33.2	35.1	37.1	39.2	41.3	43.4
32	1 P frigorifique	(Watt)	1041	1363	1714	2094	2502	2935	3393	3873	4374
	2 P absorbée	(W)	716	815	917	1022	1130	1241	1354	1470	1589
	3 I absorbée	(A)	3.82	4.18	4.57	5.00	5.45	5.95	6.47	7.03	7.62
	4 Tc	(°C)	34.1	35.7	37.5	39.2	41.1	43.0	44.9	46.9	49.0
43	1 P frigorifique	(Watt)	726	1023	1332	1653	1988	2336	2696	3068	3453
	2 P absorbée	(W)	681	803	927	1053	1183	1315	1450	1587	1728
	3 I absorbée	(A)	3.66	4.13	4.62	5.15	5.71	6.31	6.93	7.59	8.29
	4 Tc	(°C)	44.2	45.7	47.2	48.8	50.5	52.2	54.0	55.8	57.7

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2021 Tecumseh Products Company
All rights reserved



Tecumseh

SILAJ9513Z-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
----------------------	---

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :
 Condition Dew
 The performance data are in **EN13215 conditions** :
 Dew Condition

Gaz aspirés : 20.0 °C
 Sous refroidissement : 3.0 K
 Return gas : 20.0 °C
 Subcooling : 3.0 K

© 2021 Tecumseh Products Company
All rights reserved

50 Hz R448A (*)

N°7002

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	989	1302	1669	2091	2568	3099	3683	4321	5010
	2 P absorbée	(W)	641	721	804	889	978	1072	1170	1275	1386
	3 I absorbée	(A)	3.51	3.79	4.11	4.46	4.84	5.27	5.73	6.24	6.79
	4 Tc	(°C)	24.9	26.8	28.7	30.6	32.6	34.7	36.8	39.0	41.3
32	1 P frigorifique	(Watt)		1136	1475	1861	2295	2777	3307	3885	4510
	2 P absorbée	(W)		741	835	932	1034	1140	1251	1369	1493
	3 I absorbée	(A)		3.85	4.22	4.64	5.09	5.57	6.10	6.66	7.27
	4 Tc	(°C)		33.3	35.1	36.9	38.8	40.8	42.8	44.9	47.1
43	1 P frigorifique	(Watt)			1168	1501	1871	2279	2725	3212	3739
	2 P absorbée	(W)			867	987	1111	1240	1374	1515	1662
	3 I absorbée	(A)			4.34	4.86	5.42	6.01	6.63	7.30	8.01
	4 Tc	(°C)			45.2	46.9	48.7	50.5	52.4	54.3	56.3

50 Hz R449A (*)

N°6280

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	989	1302	1670	2092	2569	3100	3685	4323	5013
	2 P absorbée	(W)	641	721	804	889	978	1072	1170	1275	1386
	3 I absorbée	(A)	3.51	3.79	4.11	4.46	4.84	5.27	5.73	6.24	6.79
	4 Tc	(°C)	25.0	26.8	28.7	30.6	32.7	34.7	36.8	39.0	41.3
32	1 P frigorifique	(Watt)		1137	1476	1862	2296	2779	3309	3887	4513
	2 P absorbée	(W)		741	835	932	1034	1140	1251	1369	1493
	3 I absorbée	(A)		3.85	4.22	4.64	5.09	5.57	6.10	6.66	7.27
	4 Tc	(°C)		33.3	35.1	36.9	38.8	40.8	42.8	44.9	47.0
43	1 P frigorifique	(Watt)			1169	1502	1872	2280	2727	3214	3741
	2 P absorbée	(W)			867	987	1111	1240	1374	1515	1662
	3 I absorbée	(A)			4.34	4.86	5.42	6.01	6.63	7.30	8.01
	4 Tc	(°C)			45.2	46.9	48.6	50.4	52.3	54.2	56.2

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de reflux élevée pour les applications LBP.

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.